

MADRAS[®] NUVOLA



Varenummer 2565


5 mm

Varenummer 2568

8 mm

Varenummer 2560

10 mm

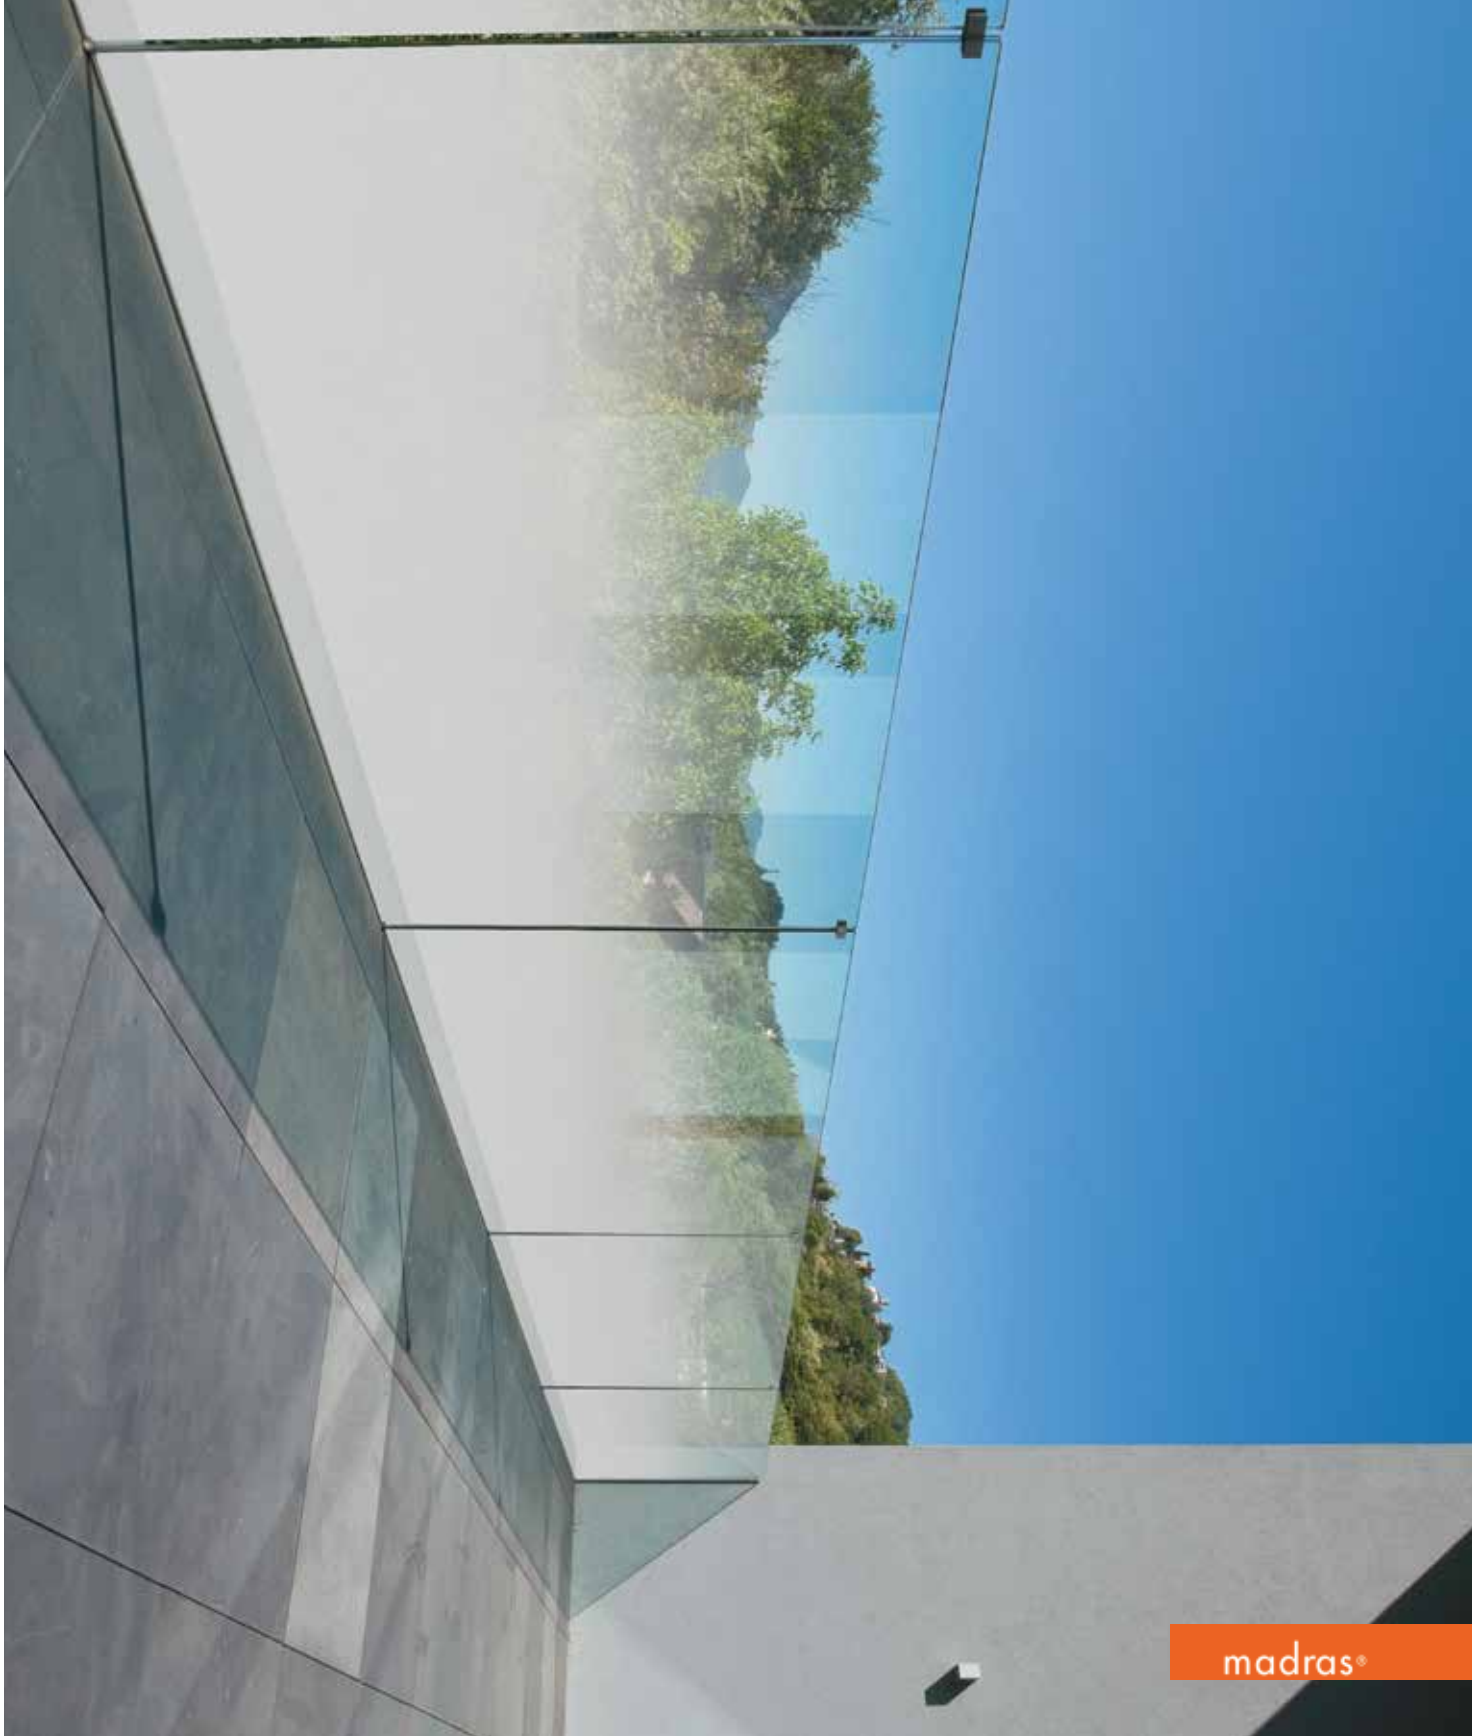

madras[®]

MADRAS[®] NUVOLA



Varenummer 2565

5 mm

Varenummer 2568

8 mm

Varenummer 2560

10 mm

Glas med graderet overflade, der skaber en spændende visuel effekt og afskærmning.

Standardtykkelse:	5/8/10 mm
Pladestørrelse:	2.250 x 3.210 mm
Brugbar størrelse:	2.220 x 3.180 mm
Standardfarve:	Klar
Vægt:	2,5 kg/m ² /mm tykkelse

Producent

Vitrealspecchi SpA.

Basisprodukt

Floatglas iht. DS/EN 572 1-2: 2004

- lamineret iht. DS/EN 1449: 2005

Beskrivelse og udførelse

Den ene side af pladen er gjort delvist uigennemsigtig med en matteret overflade (en kemisk proces), som fader meget diskret ud indtil den forsvinder og efterlader resten af glasset gennemsigtigt. Den del af glasset, hvor overfladen er mest uigennemsigtig, forhindrer effektivt, at man kan se igennem. Den behandlede overflade føles glat og dens lave porøsitet gør, at den er modstandsdygtig over for fingeraftryk og ridser og er særdeles nem at rengøre.

Placering af den matterede zone på pladen

Som standard med et matteret bånd, der fader ud, placeret på pladen som vist i den vedlagte oversigt. Pladen kan derved skæres ud til brug inden for de mest almindelige anvendelsesområder (brusebade, døre, vægge, altaner). Den kan på efterspørgsel også leveres i en udgave, hvor det matterede bånd, der fader ud, er placeret efter ønske, eller hvor det matterede bånd fader ud mod hjørnet af pladen. Det matterede bånd, der fader ud, går dog altid parallelt med siden på 2.250 mm, og dette kan ikke ændres.

Kompatibel forarbejdning

Alle varme- og mekaniske processer, herunder skæring, slibning, facetslibning, ætsning, boring, laminering, vinduer med dobbelt glas, maling, forsølvning, emaljering, hærdning, bøjning osv.

Anvendelsesområder



Skillevægge, døre (indrammede eller kun glas), skydedøre, boligudstyr, brusebadsskærme, facader, altaner, læskærme, butiksvinduer osv.

Rengøring

Sørg omhyggeligt for, at der ikke kommer kunstharpiks, kit, tætningsmasse osv. på den behandlede side under monteringen. Rester af disse materialer på glasset skal fjernes med et specifikt opløsningsmiddel. Brug vand og/eller gængse former for glasrens til den rutinemæssige vedligeholdelse. Tør omgående efter med en ren klud (helst mikrofiber).

Grænser for acceptable fejl

Fejl, der er synlige på 1,5 meters afstand.

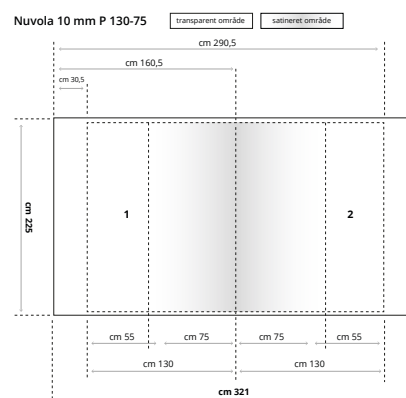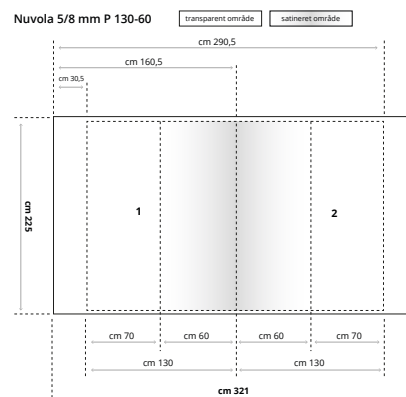

HJØRRING

Glaseksperten
Sprogøvej 13
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 19 11
Fax. 98 92 88 78

TAASTRUP

Glaseksperten
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Tlf. 43 61 40 00
Fax. 43 61 40 09

SILKEBORG

Glaseksperten
Glarimestervej 3
8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 44 21
Fax. 86 80 44 60

HJØRRING

Glaseksperten Vinduer og Døre
Vandværksvej 19
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 15 83
Fax. 98 92 15 53

FREDERIKSHAVN

Glaseksperten
Flade Engvej 3
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 42 88
Fax. 98 42 08 88