

# PILKINGTON PYRODUR® 60-10




Varenummer 6540

10 mm


## Pilkington Pyrodur® - sikring mod flammer, røg og varmestråling

 Pilkington Pyrodur® opfylder kravene til tæthed (klasse E), men også kravet om mindre stråling (klasse EW).

- Det rigtige valg når der kræves høj lysgennemgang
- Det selvklaare valg til brandsikring
- Pilkington Pyrostop og Pyrodur har samme høje lysgennemgang som klart floatglas. For at opnå dette produceres Pyrostop med tykkelserne 23 og 27 mm med Pilkington Optiwhite
- Giver en fuld brandsikring selv om noget glas skulle være revnet (pga hærværk eller lign.)
- Findes i tykkelser mellem 7 og 27 mm
- Alle Pilkington Pyrostop samt Pyrodur over 7 mm opfylder kravet til personsikkerhed i h.t. DS/EN12600
- Tåler temperaturer fra -40 °C til +50 °C
- Det brandbeskyttende lag i glasset må ikke udsættes for UV-stråling. Derfor er glas til facader forsynet med en tynd folie som stopper UV-strålingen udefra
- Kombiner gerne med vore øvrige funktionsglas for varmeisolerings, solafskærmning, støjdemning, personsikkerhed, sikring, selvrensende samt dekor

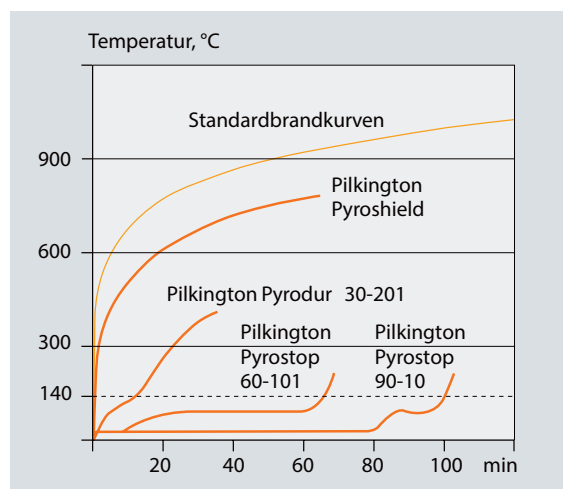

Diagrammet viser overfladetemperaturen på brandbeskyttende glas som funktion af tiden, i relation til temperaturudviklingen i h.t. standardbrandkurven.



Beskyttelsestape på alle kanter



CE-mærkningen sikrer at et produkt følger den europæiske standard. Se mere information om CE-mærkningen, inklusive deklarerede værdier for vores produkter på [www.pilkington.com/CE](http://www.pilkington.com/CE).

Pilkington Pyrodur®	Produktkode	Brandklasse			Lydreduktion ~R <sub>v</sub> dB	Personsikkerhed EN12600 <sup>1)</sup>	Måloplysninger	
		E	EW	EI			Tykkelse mm <sup>2)</sup>	Vægt kg/m <sup>2</sup>
60-10, 10 mm - kun i interiør	10Pd60	60	60		35	2(B)2	10	24



<sup>1)</sup> Sikkerhedsklassen gælder for det brandbeskyttende glas  
<sup>2)</sup> Ved installation skal der tages hensyn til at beskyttelsestapen øger glassets tykkelse ved hjørnet med 1-2mm  
Forklaringer til tabelhovedet og koder kan ses i GLASFAKTA

**HJØRRING**  
Glaseksperten  
Sprogøvej 13  
9800 Hjørring  
Tlf. 98 92 19 11  
Fax. 98 92 88 78

**TAASTRUP**  
Glaseksperten  
Mårkærvej 5  
2630 Taastrup  
Tlf. 43 61 40 00  
Fax. 43 61 40 09

**SILKEBORG**  
Glaseksperten  
Glarimestervej 3  
8600 Silkeborg  
Tlf. 86 81 44 21  
Fax. 86 80 44 60

**HJØRRING**  
Glaseksperten Vinduer og Døre  
Aalborgvej 86  
9800 Hjørring  
Tlf. 98 92 15 83  
Fax. 98 92 15 53

**FREDERIKSHAVN**  
Glaseksperten  
Flade Engvej 3  
9900 Frederikshavn  
Tlf. 98 42 42 88  
Fax. 98 42 08 88